




PARK 30 PLUS

La barrera PARK PLUS está diseñada para el control de vehículos en accesos restringidos con **tráfico muy intenso, 10.000 ciclos/día**. Mueble exterior en acero con tratamiento cataforesis pintado en poliéster. **Motorreductor a 230 Vac en baño de aceite y encoder**. Cuadro de maniobras programable con funciones de **deceleración en los finales de recorrido** y sistema de **detección de obstáculos**. Incorpora **desbloqueo manual para maniobra de emergencia**. Se puede instalar brazo ovalado con iluminación de leds.

Especificaciones técnicas PARK 30 PLUS

Alimentación	230 Vac; 50 60Hz
Motor	230 Vac (autoventilado)
Par motor	650 Nm
Potencia	300 W
Reductor	En baño de aceite
Deceleración en fin de carrera	Microinterruptores ajustables
Longitud de brazo oval H65	3 m
Tiempo de maniobra	1,7 s
Inversión por impacto	Si
Rango térmico	-30°C /+60°C
Ciclos/día	10.000 c/d
MCBF	5.000.000 c
Protección	IP 54
Peso	70 Kg

DIMENSIONES Y DETALLES

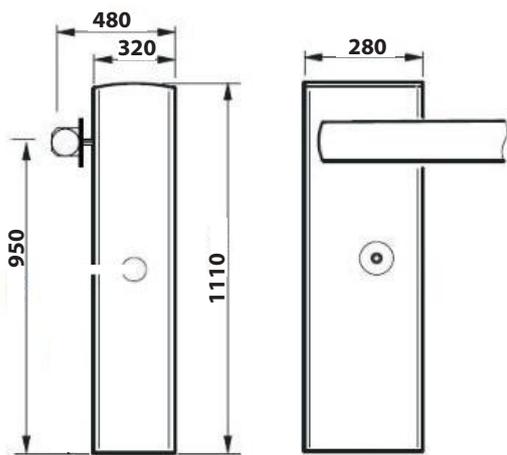

- Barrera electromecánica a 230 Vac con encoder.
- Uso en tráfico intenso, hasta 10.000 ciclos/día.
- Control de par con inversión en caso de obstáculo.
- Desbloqueo externo rápido.
- Fácil cambio de mano izquierda/derecha.
- **Fabricación en inox bajo petición.**

ACCESORIOS RELACIONADOS



Brazo Oval H65



Faldilla



Articulación brazo



Kit de Leds