

Puertas de entrada en aluminio con rotura puente térmico.

Galaxy Plus.

Características Comunes

· **La perfilera** que compone estas puertas está pensada para evitar deformaciones en los puntos de cierre ocasionadas por los cambios bruscos de temperatura como sucede en la carpintería convencional. Para conseguirlo, la cara interior de dichos perfiles está reforzada por paredes de hasta 3 mm.

Este tipo de puertas se caracteriza por el revestimiento de la hoja en ambas caras, obteniendo así un sistema de hoja oculta y quedando ésta enrasada al marco a dos caras.

El interior del panel está compuesto por una plancha de poliuretano de alta densidad y espesor de 100mm.

Chapa panel en 2mm

Características Propias

Galaxy Plus:

Bisagras ocultas de alta seguridad regulables en 3D.

Cerradura de 3 puntos automática, que dispone de ganchos anti palanca en los puntos superior e inferior.


Escudo de Seguridad fabricado en acero macizo reforzado.

Bombillo de Seguridad de acero macizo.

Triple goma de estanqueidad.

Composición CRISTAL.

Cristal laminar 5+5/cámara/Cristal Bajo Emisivo Control Solar/Cámara/Luna 5/Cámara/Luna Mate 6mm.

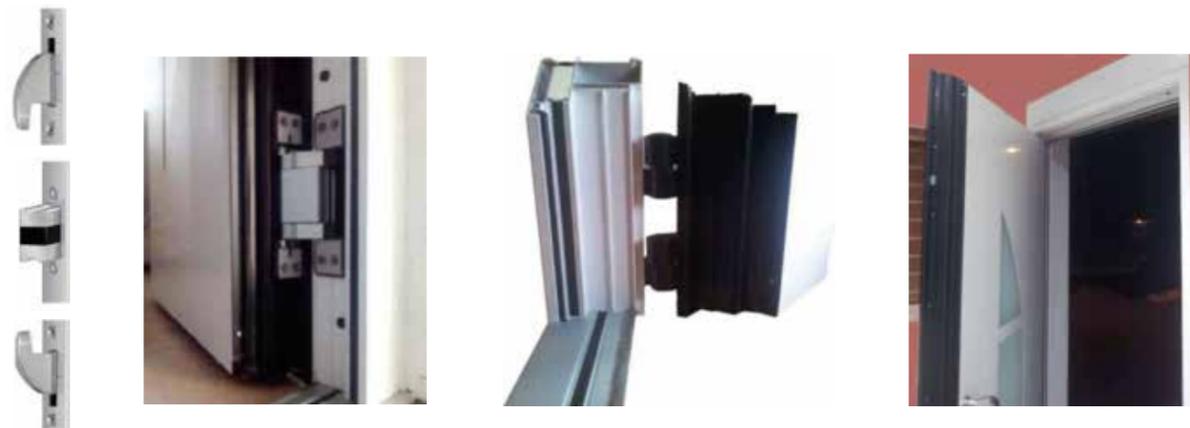

Ctra. Puente Sevilla - Celanova, nº 119
32830 A Merca (Ourense)
Telf. 988 392 064
Email: info@dooralum.com

www.dooralum.com

PUERTAS DE ENTRADA EN ALUMINIO



ESTILO Y DISEÑO

www.dooralum.com

